


Schemat elektryczny

Rozdzielnica SN
konfiguracja LLPWWLL

$U_r = 24 \text{ kV}$
 $I_r = 630 \text{ A}$
 $I_k = 16 \text{ kA (1s)}$
 $I_p = 40 \text{ kA}$

UWAGA:

1. Wszystkie łączniki muszą posiadać 2 zestawy pomocnicze czynne i 2 zestawy pomocnicze biernie z przewodami wyprowadzonymi na zewnątrz rozdzielnic, przystosowane do wykonania telemechaniki.

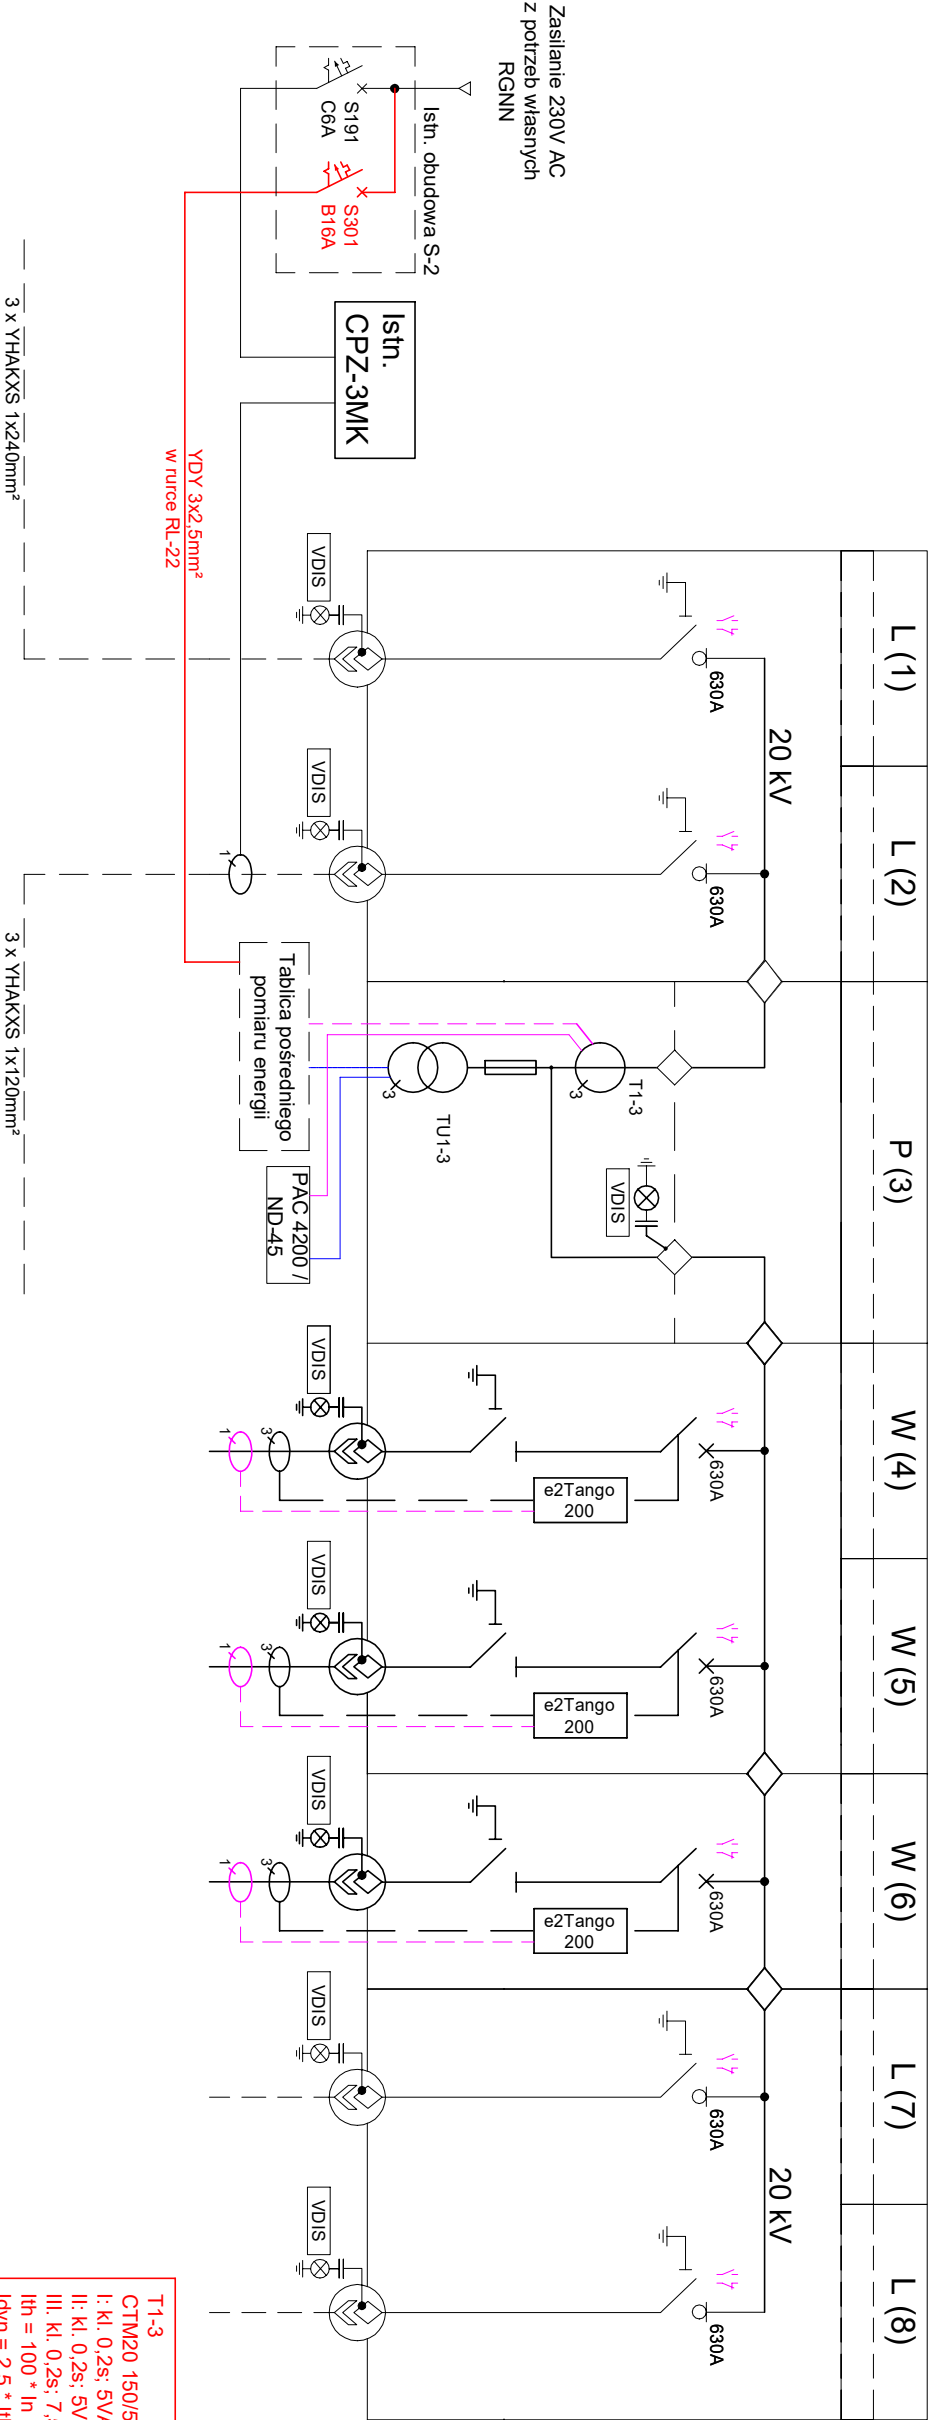

Widok z frontu

TU1-3 CTM20 150/5/5/5/5 A I: Kl. 0,2s; 5VA; FS5 - pomiar rozliczeniowy II: Kl. 0,2s; 5VA; FS5 - analizator III: Kl. 0,2s; 7,5VA - zabezpieczenie e2Tango 800 (Klienta) Idyn = 100 * In = 100 * 150 = 15kA Idyn = 2,5 * Ith = 2,5 * 15 = 37,5kA	TU1-3 VTB20 20000-3 / 100-3 / 100-3 / 100-3 / 100-3 I: Kl. 0,2; 0-5VA - pomiar rozliczeniowy II: Kl. 0,2; 0-5VA - analizator III: Kl. 0,2; 0-5VA - zabezpieczenie e2Tango 800 (Klienta) IV: Kl. 3P; 5VA - 3Uo i zabezpieczenie od ferrorezonansu (Klienta)
---	--